

外壁専用嵌合式立平

# タテラオール300

外壁専用“屋根材”ではない立平葺

施工性に優れた片嵌合ハゼ形状


手で押し込むだけで容易に嵌合し、  
嵌めた後もスライド調整できる施工性に優れた嵌合式立平です

つなぎ目の目立たないシャープな仕上がり

嵌合部につなぎ目が隠れ、左右どちらからも同じに見える  
スクエアラインの美しいデザインに仕上がります

外壁専用開発  
施工性に優れた  
オリジナルの片嵌合  
ハゼ形状

リブが無くても  
鋼板表面にビスが  
浮き出ないドブ底  
勾配設計

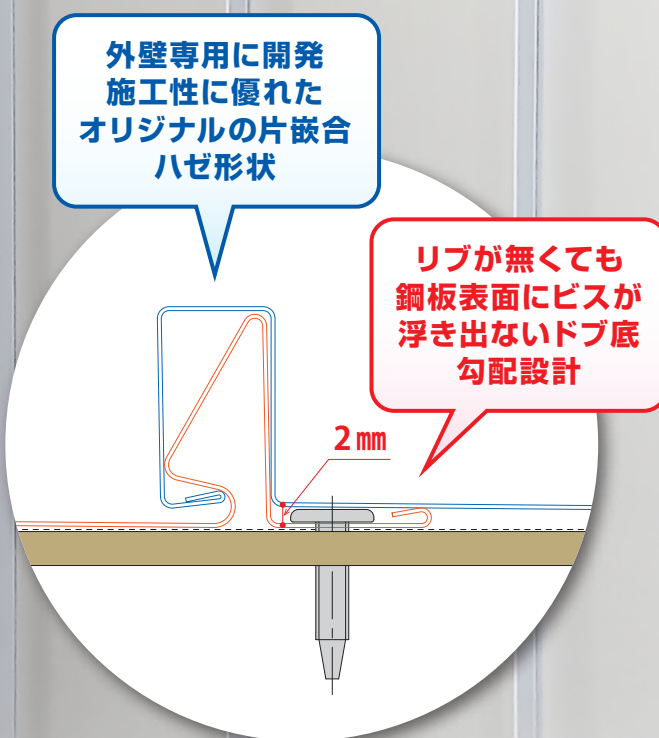


外壁専用嵌合式立平

# タテヒラウォール 300



## 本体形状

(単位: mm)

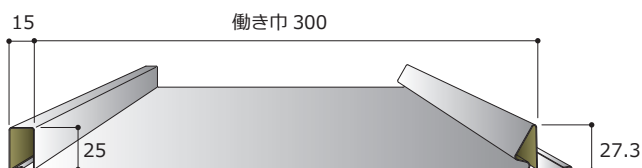


※ 専用役物 鋭意開発中

使用原板厚	0.4 ~ 0.5 mm
使用原板巾	455 mm
働き巾	300 mm
裏貼り断熱材	オプション (要相談)
切欠き	12 mm 前後端部 切欠き可

※ カラーステンレス鋼板・厚膜塗装鋼板不可

## 断面図

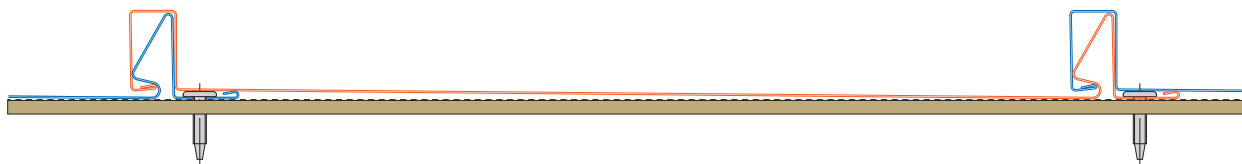

**タテヒラウォール300は外壁専用です。屋根には使用できません。**



屋根・壁・太陽光発電・・・創エネで未来をリード!

# セキノ興産

セキノ興産

検索



<http://www.sekino.co.jp>

MS-231023

注1) 改善の為、予告なく内容変更する場合がございます。ご了承ください。  
注2) 無断転載・無断複製はご遠慮ください。

00BB