

# ダブル折板仕様


タイトロック 500 専用部材

※ 特許出願中

## ● 構成部材と調整範囲

シングル折板仕様の①アジャストケラバフレーム本体と②アジャスターの他、③ダンロックケラバ用④ボックス下地の2部材を追加使用することで施工可能です。


※ アジャスターを使用しない場合もあります。

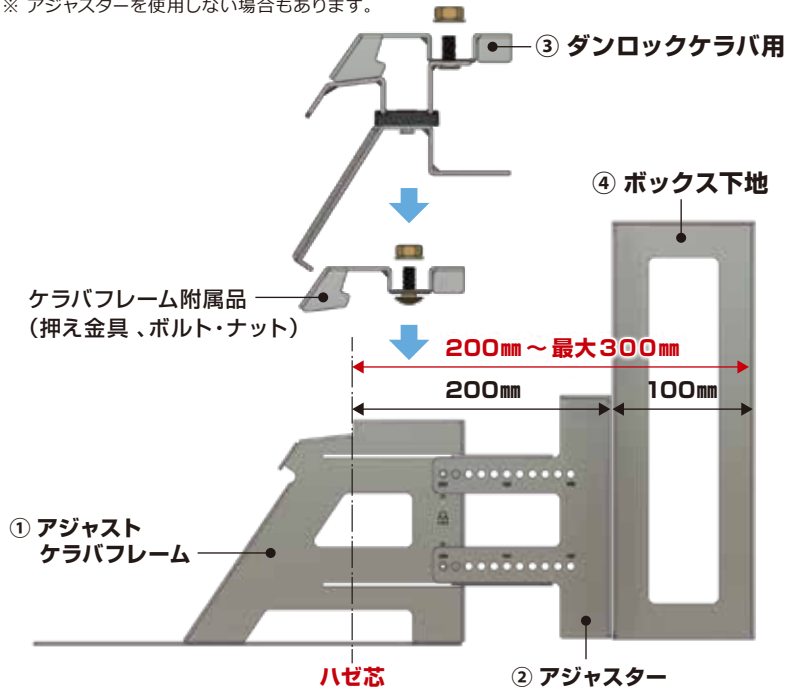

## ● 参考納まり図

ケラバ包みは、アジャスター+押え金具+外壁鉄骨下地に固定

※ アジャスターを使用しない場合は、ケラバフレーム+押え金具+外壁鉄骨下地に固定

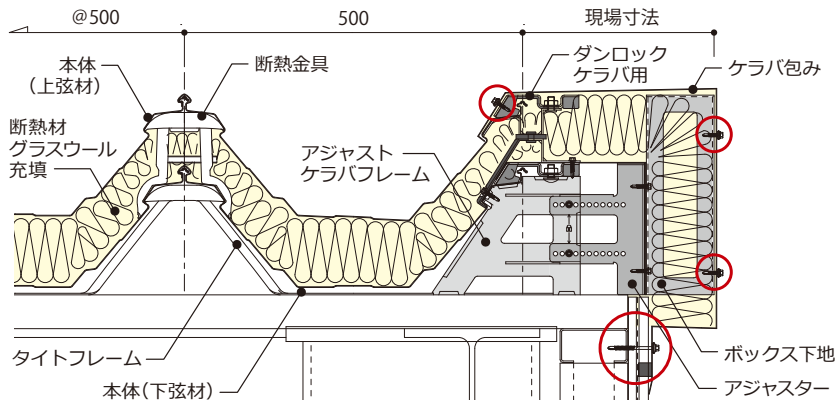

## ● セット品と附属品

<p>アジャストケラバフレーム +アジャスターセット (押え金具・緩み留め仕様 6×25 専用ビス付)</p> <p>※ シングル同様、アジャストケラバフレームとアジャスターは単品でもお求めいただけます</p>	<p>アジャストケラバ用断熱金具 (押え金具付)</p>	<p>ボックス下地ダブル ※ 留め付けビスは別売となります</p>
---	----------------------------------	---------------------------------------

## ● 施工手順

- ①～③ は P.5 と同様
- ④ 下弦水切を取り付け



- ⑤ ダンロックケラバ用を取り付け、ボックス下地を固定



- ⑥ グラスウールの敷込折板(上弦材)本体を施工後、押え金具で固定



- ⑦ ケラバ包みをビスで固定

