

アジャストケラバシステム

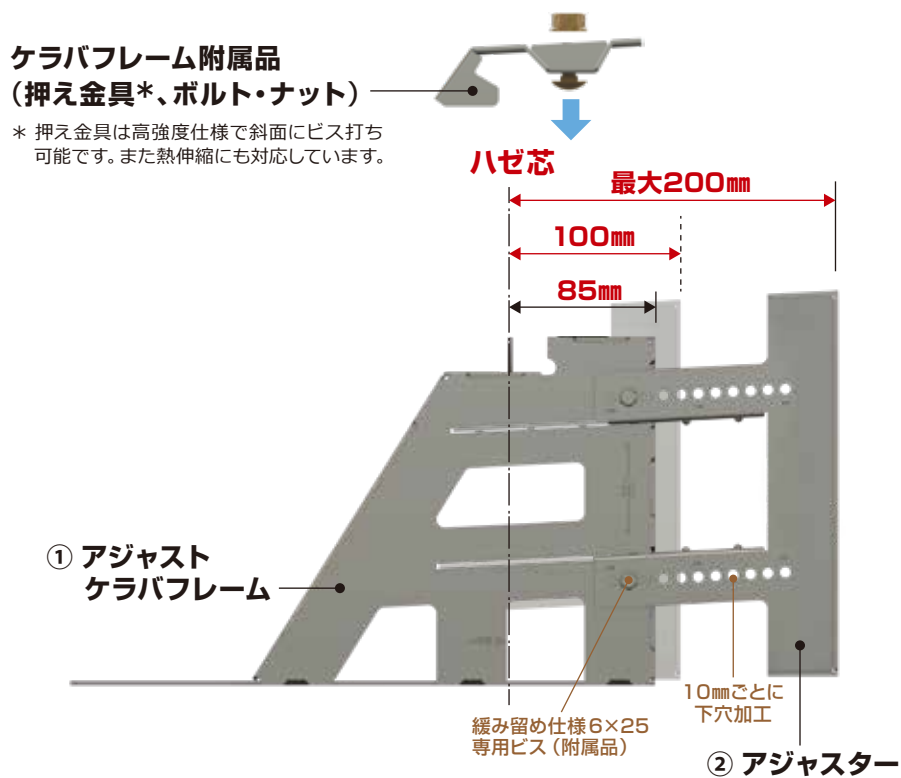
# シングル折板仕様

SSV-2型 専用部材 ※ 特許出願中





● 構成部材と調整範囲

アジャストケラバフレーム本体とアジャスターの**2部材で構成**され、アジャスターを取り付けることでケラバの出幅を**ハゼ芯より100mm~200mmまで調整可能**です。(10mmごとに下穴を設けています)

※ アジャスターを使用しない場合もあります。



● セット品と附属品

<p>アジャストケラバフレーム + アジャスター セット (押え金具・緩み留め仕様 6×25 専用ビス付)</p> 	<p>アジャストケラバフレーム (押え金具付)</p> 	<p>アジャスター (緩み留め仕様 6×25 専用ビス付)</p> 	<p>ボックス下地シングル ※ オプション対応 ※ ハゼ芯より 300 mm に延長可能 ※ 留め付けビスは別売となります</p> 
---	---	--	---